

## CUPO 3 - 350mA - IP20

Collerette BIZO


Code : 661541

Rouge- 120°

## APPLICATION

Encastré de plafond à LED de puissance monochrome pour l'éclairage d'accentuation intérieur.

## PHOTO ET SCHEMA

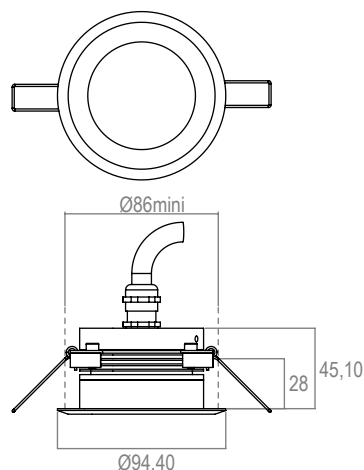

## CARACTERISTIQUE ECLAIRAGE

|         |                     |
|---------|---------------------|
| LED     | 3 LED 1W            |
| OPTIQUE | sans optique : 120° |
| COULEUR | rouge               |

## CARACTERISTIQUE MECANIQUE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| MATERIAUX                      | Collerette BIZO en inox. Corps en aluminium anodisé. Verre clair. |
| POIDS                          | 500 gr.   |
| CLASSIFICATION                 | IP20  |
| RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT | 960°  |
| FIXATION                       | Livré avec ressorts.  |
| OPTIONS (nous consulter)       | autres longueurs de câble   |

## CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| CLASSE ELECTRIQUE          | CL3  |
| ALIMENTATION               | Alimentation FLUX 350mA.<br>Attention : ne pas brancher le produit directement sur secteur 230V! |
| CONSOMMATION               | 3W   |
| CONNECTION                 | Livré avec un câble HO5RNF 2x1mm <sup>2</sup> long. 1,50m (bleu - ; marron+).                    |
| TYPE DE BRANCHEMENT        | En série   |
| PILOTAGE                   | Gradable en DMX ou BUS FLUX  |
| TEMPERATURE AMBIANTE MAXI. | 35°C   |

## BRANCHEMENT TYPE EN SERIE



## ©FLUX

Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# FLUX

## ©FLUX

La société se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques des appareils en fonction de l'avancée de ses recherches et développement produits.

## FLUX

65, rue du bourbonnais  
69009 LYON  
FRANCE  
Tél. : 04 72 53 01 34  
Fax : 04 78 64 16 10  
info@flux-lighting.com  
www.flux-lighting.com