

CUPO 3 - 700mA - IP20

Collerette BIZO


Code : 661569

Vert - 120°

APPLICATION

Encastré de plafond à LED de puissance monochrome pour l'éclairage d'accentuation intérieur.

PHOTO ET SCHEMA

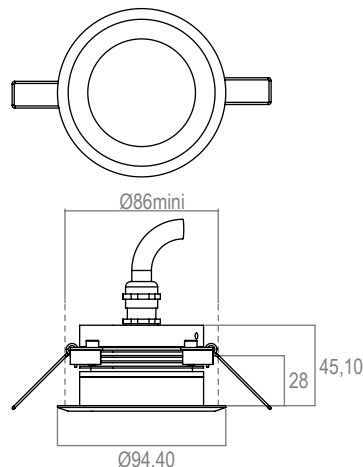

CARACTERISTIQUE ECLAIRAGE

| | |
|---------|---------------------|
| LED | 3 LED 3W |
| OPTIQUE | sans optique : 120° |
| COULEUR | vert |

CARACTERISTIQUE MECANIQUE

| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIAUX | Collerette BIZO en inox. Corps en aluminium anodisé. Verre clair. |
| POIDS | 500 gr. |
| CLASSIFICATION | IP20 |
| RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT | 960° |
| FIXATION | Livré avec ressorts. |
| OPTIONS (nous consulter) | autres longueurs de câble |

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

| | |
|----------------------------|--|
| CLASSE ELECTRIQUE | CL3 |
| ALIMENTATION | Alimentation FLUX 700mA. Attention : ne pas brancher le produit directement sur secteur 230V! |
| CONSOMMATION | 9W |
| CONNECTION | Livré avec un câble HO5RNF 2x1mm ² long. 1,50m (bleu - ; marron+). |
| TYPE DE BRANCHEMENT | En série |
| PILOTAGE | Gradable en DMX ou BUS FLUX |
| TEMPERATURE AMBIANTE MAXI. | 35°C |

BRANCHEMENT TYPE EN SERIE



©FLUX

Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

FLUX

©FLUX

La société se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques des appareils en fonction de l'avancée de ses recherches et développement produits.

FLUX

65, rue du bourbonnais
69009 LYON
FRANCE
Tél. : 04 72 53 01 34
Fax : 04 78 64 16 10
info@flux-lighting.com
www.flux-lighting.com