

# SLOOPLED - 24V - IP20

Code : 696180



FULL RVB - 115°

## APPLICATION


Ruban flexible à LED Full RVB pour l'éclairage d'accentuation, indirect et rétro-éclairage intérieur.

Montage sur toutes surfaces non dissipées possible.


### PHOTO ET SCHEMA

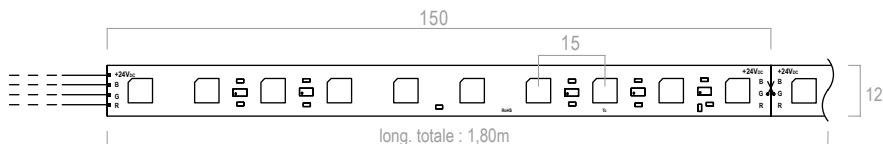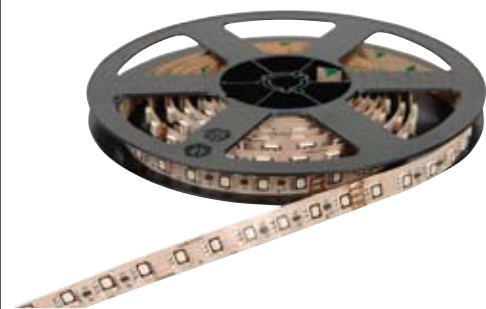

### ACCESSOIRE SUPPORT DE MONTAGE

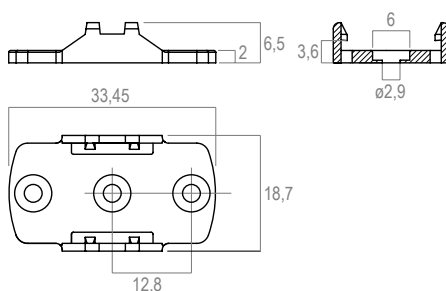

### ACCESSOIRE COUVERCLE ET PROFIL

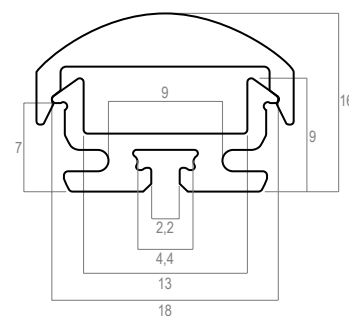

### CARACTERISTIQUE ECLAIRAGE

LED	LED CMS FULL RVB
ANGLE DE RAYONNEMENT	115°
COULEUR	FULL RVB


### CARACTERISTIQUE MECANIQUE

LONGUEUR TOTALE	1,80m (longueur totale et maximum noué à bout : 3,75m)
MATERIAUX	Circuit LED CMS souple en polyamide et cuivre. Autocollant double face.
MODULES	modules sécables avec des ciseaux tous les 150mm.
RAYON DE COURBURE	2cm
CLASSIFICATION IP	IP20
FIXATION	autocollant double face

### CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

CLASSE ELECTRIQUE	CL3
ALIMENTATION	Alimentation 24V. Ne pas brancher directement sur secteur 230V!
CONSOMMATION	Lg 1,80m : 120 LED : 28,8W
CONNECTION	Livré avec un câble 4x0,5mm <sup>2</sup> long. 0,50m (noir+ ; rouge- ; vert- ; bleu-).
TYPE DE BRANCHEMENT	En parallèle
PILOTAGE	Pilotable et gradable avec une PILOTBOX code : 610000
TEMPERATURE AMBIANTE MAXI.	40°C

### BRANCHEMENT TYPE EN PARALLELE

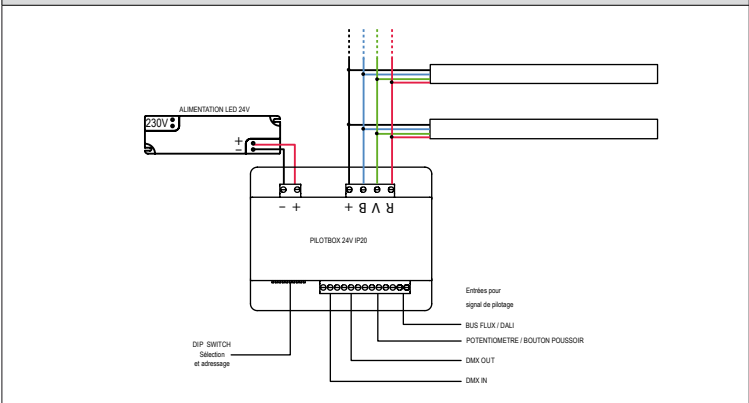

©FLUX

Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# FLUX

©FLUX  
La société se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques des appareils en fonction de l'avancée de ses recherches et développement produits.

**FLUX**  
65, rue du bourbonnais  
69009 LYON  
FRANCE  
Tél. : 04 72 53 01 34  
Fax : 04 78 64 16 10  
info@flux-lighting.com  
www.flux-lighting.com