


## X-LINE MINI - LED tous les 25mm

820-2200 X-LINE MINI 48 700mA blanc chaud 3000K 2x22.5° L1240mm 48W IP66

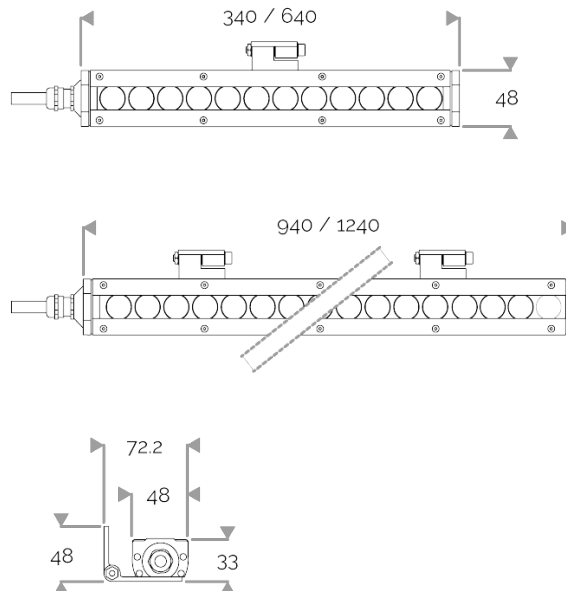

### APPLICATION

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. **NE PAS ENCASTRER.**  
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante, mur, colonne...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.  
Version monochrome, RVB MIX ou WHITE MIX.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en série sur une alimentation 700mA + protection contre les surtensions 10 kV /5 kA.  
Version fixe ou pilotable.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore, PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total warm white 3000K (lm)	4656
lm/W LED warm white 3000K	96
Qty LED	48
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	48,5
---------------------------	------