


**X-LINE MINI - LED tous les 25mm**  
820-2440 X-LINE MINI 24 700mA rouge 2x10° L640mm 18W IP66

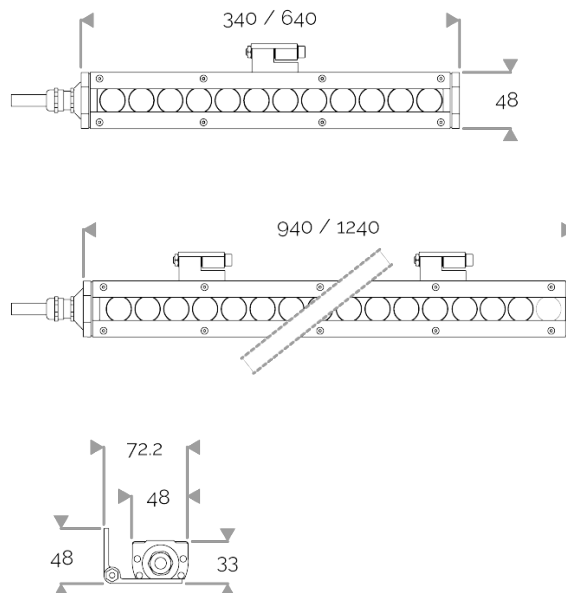

**APPLICATION**

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. **NE PAS ENCASTRER.**  
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante, mur, colonne...

**CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.  
Version monochrome, RVB MIX ou WHITE MIX.

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en série sur une alimentation 700mA + protection contre les surtensions 10 kV /5 kA.  
Version fixe ou pilotable.

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

**GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

**DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total red (lm)	1125,6
lm/W LED red	64,2
Qty LED	24
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

**PUISSANCE**

Puissance Led Produit (W)	17,5
---------------------------	------

