

CUPO 3 - 350mA - IP20

Collerette BIZO


Code : 661533

Blanc chaud 3000K - 120°

APPLICATION

Encastré de plafond à LED de puissance monochrome pour l'éclairage d'accentuation intérieur.

PHOTO ET SCHEMA

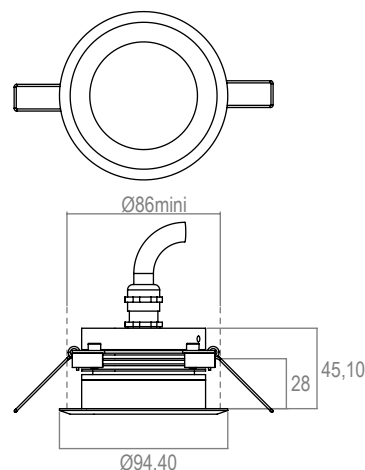

CARACTERISTIQUE ECLAIRAGE

LED	3 LED 1W
OPTIQUE	sans optique : 120°
COULEUR	blanc chaud 3000K


CARACTERISTIQUE MECANIQUE

MATERIAUX	Collerette BIZO en inox. Corps en aluminium anodisé. Verre clair.
POIDS	500 gr.
CLASSIFICATION	IP20
RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT	960°
FIXATION	Livré avec ressorts.
OPTIONS (nous consulter)	autres longueurs de câble

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

CLASSE ELECTRIQUE	CL3
ALIMENTATION	Alimentation FLUX 350mA. Attention : ne pas brancher le produit directement sur secteur 230V!
CONSOMMATION	3W
CONNECTION	Livré avec un câble HO5RNF 2x1mm ² long. 1,50m (bleu - ; marron+).
TYPE DE BRANCHEMENT	En série
PILOTAGE	Gradable en DMX ou BUS FLUX
TEMPERATURE AMBIANTE MAXI.	35°C

BRANCHEMENT TYPE EN SERIE

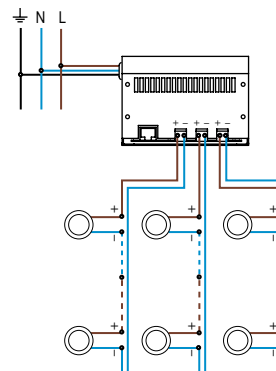

©FLUX

Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

FLUX

©FLUX

La société se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques des appareils en fonction de l'avancée de ses recherches et développement produits.

FLUX

65, rue du bourbonnais
69009 LYON
FRANCE
Tél. : 04 72 53 01 34
Fax : 04 78 64 16 10
info@flux-lighting.com
www.flux-lighting.com