

## CUPO 3 - 350mA - IP20

Collerette UBLO

Code : 661584

Blanc froid 6500K - 50°

## APPLICATION

Encastré de plafond à LED de puissance monochrome pour l'éclairage d'accentuation intérieur.

## PHOTO ET SCHEMA



## CARACTERISTIQUE ECLAIRAGE

LED	3 LED 1W
OPTIQUE	extensive : 50°
COULEUR	blanc froid 6500K


## CARACTERISTIQUE MECANIQUE

MATERIAUX	Collerette UBLO en inox. Corps en aluminium anodisé. Verre clair.
POIDS	500 gr.
CLASSIFICATION	IP20
RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT	960°
FIXATION	Livré avec ressorts.
OPTIONS (nous consulter)	autres longueurs de câble

## CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

CLASSE ELECTRIQUE	CL3
ALIMENTATION	Alimentation FLUX 350mA. Attention : ne pas brancher le produit directement sur secteur 230V!
CONSOMMATION	3W
CONNECTION	Livré avec un câble HO5RNF 2x1mm <sup>2</sup> long. 1,50m (bleu - ; marron+).
TYPE DE BRANCHEMENT	En série
PILOTAGE	Gradable en DMX ou BUS FLUX
TEMPERATURE AMBIANTE MAXI.	35°C

## BRANCHEMENT TYPE EN SERIE

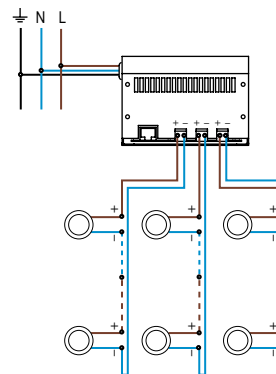

## ©FLUX

Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# FLUX

## ©FLUX

La société se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques des appareils en fonction de l'avancée de ses recherches et développement produits.

**FLUX**  
65, rue du bourbonnais  
69009 LYON  
FRANCE  
Tél. : 04 72 53 01 34  
Fax : 04 78 64 16 10  
info@flux-lighting.com  
www.flux-lighting.com